



Agromehanika

SINCE 1968



AGS dodatni prednji rezervoar

1500 F

1500l

Agromehanika **AGS 1500F** sprednji rezervoar s kapaciteto **1500l** ni le običajen rezervoar z dodatno prostornino. Ponuja inovativne funkcionalnosti, ki presegajo zgolj povečanje kapacitete rezervoarja. V kombinaciji z nošenimi škropilnicami AGS lahko dosežemo skupno prostornino približno **2500-2700 litrov**, kar predstavlja resno konkurenco vlečnim škropilnicam. Predstavlja celovito rešitev za porazdelitev teže, ki zagotavlja **optimalno stabilnost** vašemu traktorju. Upravljanje prednjega rezervoarja je povsem enostavno, za kar skrbijo **elektro motorni ventili** katere upravljate kar iz kabine traktorja. Za prečrpavanje in mešanje pa skrbi lastna črpalka **BM150 z hidravličnim pogonom**.

Agromehanika d.d.

Hrastje 52A, 4000 Kranj, Slovenia

+386 4 23 71 300

agromehanika.si


sales@agromehanika.si

info@agromehanika.si



Agromehanika

SINCE 1968

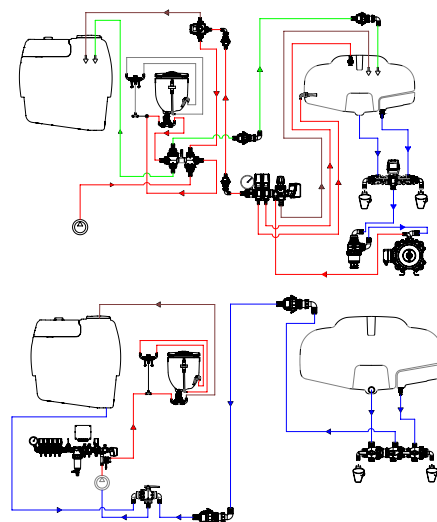

Prednji rezervoar AGS 1500 F nam tako omogoča tri možnosti uporabe:

- Povečanje kapacitete z istim škropilnim sredstvom, brez potrebe po ustavljanju med škropljenjem, saj lahko sredstvo prečrpavate po potrebi med delovanjem.
- Uporaba dveh različnih škropilnih sredstev. V zadnjem in sprednjem rezervoarju zmešamo različna škropilna sredstva.
- Uporaba prednjega rezervoarja le kot rezervoar čiste vode za kasnejšo uporabo na drugem polju ali posevku.

Možnost je tudi nakup prednjega rezervoarja **brez črpalke** oz. z namenom le kot dodatni rezervoar za vodo. V tem primeru **za prečrpavanje poskrbi črpalka škropilnice.**

AGS		1500 F	1500 F dodatni rezervoar
Prostornina rezervoarja	l	1500	1500
Kapaciteta rezervoarja za čisto vodo	l	100	100
Kapaciteta rezervoarja za pranje rok	l	10	10
Črpalka		BM 150	/
Zmogljivost črpalke	l/min	146	/
Teža (prazna)	kg	380	340
Dimenzija (VxŠxD)	cm	135x218x141	
Indikator nivoja		mehanski	
Upravljanje		Preko električnega panoja iz kabine	ročno
Transportna kolesa		x	x
Luči		x	x